
Nr.	ZĪMĒJUMU SARAKSTS	LAPAS Nr.	PIEZĪMES
1.	Vispārīgie rādītāji	ELT-1	
2.	Ārējo elektroapgādes tīklu plāns	ELT-2	
3.	Mezgls A	ELT-3	
4.	Ēkas, Hipokrāta ielā 2 k-5, pagraba plāna fragments ar proj. situāciju	ELT-4	
5.	0.4kV elektriskā principiālā shēma	ELT-5	

Objekta izvietojuma shēma

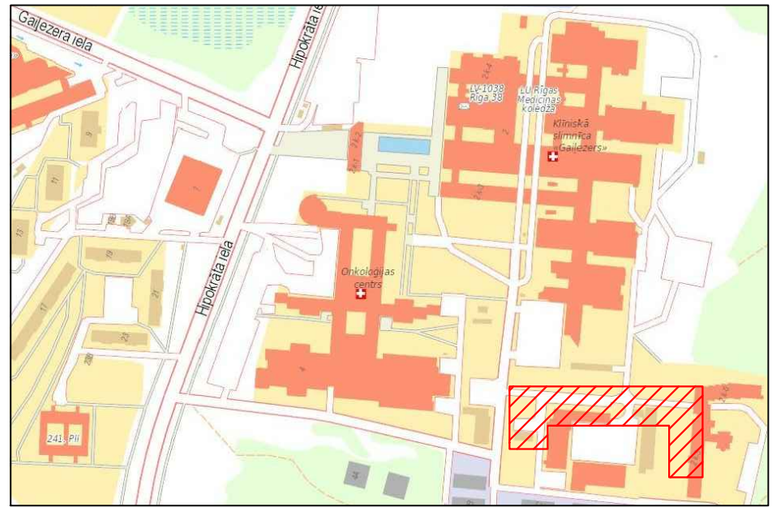

Inženierbūves galvenais lietošanas veids	Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas kods 22140402

Piezīmes

No TP1142 abonenta sadalnes līdz esošajai sadalnei ēkā Hipokrāta iela 2 k-5 noguldīt divas kabeļlīnijas AXPK-1-4x150.
Esošo kabeli no TP1142 abon. sadalnes KS-1-0.4, 7. vietas atslēgt un sazemēt, bet kabelim no TP1142 abon. sadalnes KS-2-0.4, 11. vietas uzstādīt kapi ārpus esošā TP1142. Esošo kabeļu galus ēkas Hipokrāta ielā 2 k-5 sadalnē atslēgt un sazemēt.
Projekt. kabeļlīnijas pievienot pie tiem pašiem kontaktiem gan TP1142 abon. sadales telpā, gan ēkā Hipokrāta ielā 2 k-5 esošajā sadalnē US-1.

1. Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem.
2. Visas projekta piezīmes un norādījumus skatīt skaidrojošā aprakstā.
3. Proj. kabeļus guldīt atbilstoi izstrādātajiem plāniem un shēmai.
4. Esošos kabeļus demontēt/izvest no ekspluatācijas atbilstoi izstrādātajiem plāniem un shēmai.
5. Guldot proj. kabeli gar koku tuvāk par 2m, kabeļa guldīšanu veikt ar caurspiešanas metodi. Ja kabeļa guldīšanu ar caurdures metodi nav iespējams veikt, tad kabeli guldīt ar atklāto metodi. Tranšejas rakt bez mehānismu pielietošanas, nesabojājot koku sakņu sistēmu.
6. Zaļajās zonās visus izbūves darbus veikt saudzīgi, nesabojājot kabeļu guldīšanas trasei blakus esošos apstādījumus, dobes un zālājus.
7. Proj. kabeļus paredzēts guldīt 0,7m dziļumā no esošās zemes virsmas atzīmes, bet zem braucamās daļas kabeli paredzēts guldīt 1,0m dziļumā. Vietās, kur planos ir noradīts cits kabeļu ieguldīšanas dziļums, kabeļus ieguldīt atbilstoši projektā norādītajam.
8. Šķērsojot sakaru kabeli, sakaru kanalizāciju, gāzes vadu vai siltumtrasi, kabeli ievilkt PE caurulē un guldīt vismaz 0,25m attālumā virs vai zem esošajām komunikācijām, ja nav norādīts savādāk.
9. Vietās, kur esošā gāzes vada vai siltumtrases dziļums nav zināms, esošo gāzes vadu vai siltumtrašu dziļumu precizēt darba gaitā atšurfējot. Nepieciešamības gadījumā pirms darbu uzsākšanas izsaukt gāzes vadu vai siltumtrašu apkalpojošās institūcijas pārstāvi. Ja projektējamā el. kabeļa un esošā gāzes vada vai siltumtrases šķērsojuma vietās, kur proj. kabelis tiek guldīts 0.7m dziļumā, atšurfējot gāzes vadu vai siltumtrasi, tā augšējā mala ir dziļāka par 0.95m, tad kabeli guldīt 0.7m dziļumā, ja gāzes vada vai siltumtrases augšējā mala ir seklāka par 0.95m, tad kabeli guldīt 0.25m zem gāzes vada vai siltumtrases apakšējās malas. Ja projektējamā el. kabeļa un esošā gāzes vada vai siltumtrases šķērsojuma vietās, kur proj. kabelis tiek guldīts 1.0m dziļumā, atšurfējot gāzes vadu vai siltumtrasi, tā augšējā mala ir dziļāka par 1.25m, tad kabeli guldīt 1.0m dziļumā, ja gāzes vada vai siltumtrases augšējā mala ir seklāka par 1.25m, tad kabeli guldīt 0.25m zem gāzes vada vai siltumtrases apakšējās malas.
10. Pirms rakšanas darbiem precizēt esošo apakšzemes komunikāciju atrašanās vietas dabā kopā ar ekspluatējošo organizāciju pārstāvjiem. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un jaunizbūvējamo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu.
11. Pēc visu būvdarbu pabeigšanas atjaunot esošo labiekārtojumu, ietves un brauktuves asfaltbetona segumu, ietves un brauktuves betona apmales, zālāju un puķu dobes. Pēc visu darbu pabeigšanas, teritoriju sakopt un aizvest visus būvgružus un materiālu pārpalikumus.
12. Izbūvējot kabeļlīniju ievadus ēkās jānodrošina nepieciešamais hermētiskums. Gadījumos, ja ievads tiek izbūvēts caur ēkās pamatiem, jāparedz aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem, pamatu nosēšanos un gruntsūdens iekļuvi.
13. Posmos, kur kabeļi šķērso sienu, kabeļus montēt atsevišķās PE caurulēs.
14. Pēc būvdarbu veikšanas atjaunot telpu apdari un novērst būvniecības laikā radušos defektus.
15. Būvprojekts saskaņots ar visām ieinteresētajām organizācijām un zemes īpašniekiem. Pirms darbu uzsākšanas montāžas organizācijai jābrīdina zemes īpašniekus par paredzētajiem darbiem ne vēlāk kā 2 nedēļas iepriekš.
16. Veicot inženierkomunikāciju izbūvi pieļaujama inženierkomunikāciju novietojuma pielaide +/- 0.3m no būvprojektā paredzētā. Ja inženierkomunikācijas novietojuma izmaiņas ietekmē citas inženierkomunikācijas un/vai īpašumtiesības, jāveic izmainītās būvprojekta daļas atkārtota saskaņošana ar skarto inženierkomunikāciju turētājiem un/vai nekustamā īpašuma īpašniekiem.
17. Dotā projektā uzmavu piesaistēm un kabeļu aizsargcauruļu garumiem ir informatīvs raksturs.
18. Elektroapgādes komersanta energoapgādes objekta izmantošana energoapgādei ir pieļaujama pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, ievērojot drošības tehnikas un darba aizsardzības prasības.
19. Visus darbus veikt atbilstoši LR pastāvošām normām un noteikumiem.
20. Projektējamā objekta izbūves darbu laikā objektā veikt drošības pasākumus saskaņā ar darba drošības noteikumiem, LEK-025 prasībām.

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Risinājumi atbilst paredzētajam lietošanas veidam, normatīvajiem aktiem, vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem, saņemtajiem tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un neietekmēs citas būves vai tās daļas konstrukciju noturību, inženiertīklu funkcionēšanu, kā arī trešo personu īpašuma tiesības ir ievērotas.

Būvprojekta daļas vadītājs	Armands Ābele (vārds un uzvārds)	
	70-3258 (sertifikāta nr.)	
(datums)		(paraksts)

Pasūtītājs: SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

A.ĀBELES inženieru birojs
Elektroapgādes, vājstrāvu tīklu projektēšana
Kalnciema iela 45B, Rīga, Latvija, LV-1046
Tālr.:+371 26336758
http: www.aaib.lv; e-pasts: birojs@aaib.lv

Būvpr.vad.	A.Ābele	
Būvpr.d.vad.	A.Ābele	
Izstrādāja	M.Bušs	

Projekta nosaukums: Avārijas zemsprieguma kabeļu no ēkas kadastra Nr.0100 122 2079 002 nomaiņa Hipokrāta ielā 2, Rīgā.

Rasējums: Vispārīgie rādītāji

2017.g. 26.jūlijs Mērogs: b/m

Pasūtījuma/ arhīva nr.	01/06/06/2017
Stadija:	BP
Lapas nr.:	1
Lapu skaits:	5
Marka:	ELT
Būvk. reģ. nr.:	8697-R