

M 1:100

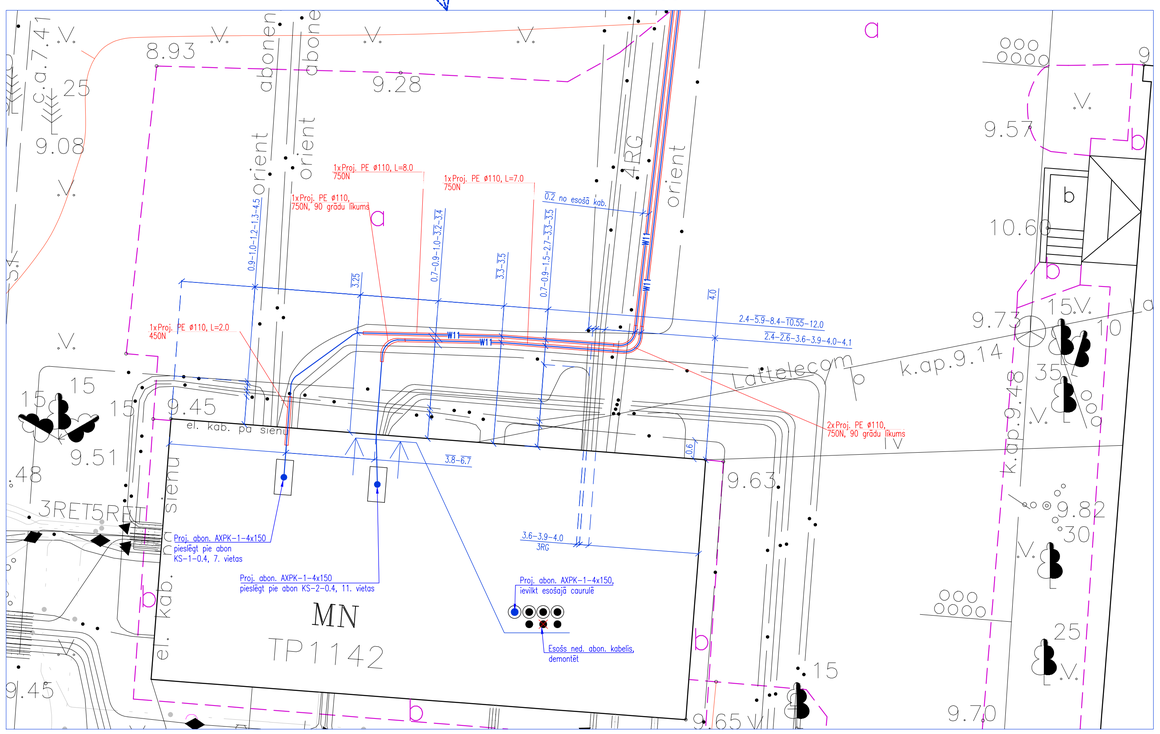

ŠĶĒRSOJUMS Nr.1



Piezīmes:

1. Vietās, kur esošā gāzes vada vai siltumtrases dziļums nav zināms, esošo gāzes vadu vai siltumtrašu dziļumu precizēt darba gaitā atšurfējot. Nepieciešamības gadījumā pirms darbu uzsākšanas izsaukt gāzes vadu vai siltumtrašu apkalpojošās institūcijas pārstāvi. Ja projektējamā el. kabeļa un esošā gāzes vada vai siltumtrases šķērsojuma vietās, kur proj. kabelis tiek guldīts 0.7m dziļumā, atšurfējot gāzes vadu vai siltumtrasi, tā augšējā mala ir dziļāka par 0.95m, tad kabeli guldīt 0.7m dziļumā, ja gāzes vada vai siltumtrases augšējā mala ir sekliāka par 0.95m, tad kabeli guldīt 0.25m zem gāzes vada vai siltumtrases apakšējās malas. Ja projektējamā el. kabeļa un esošā gāzes vada vai siltumtrases šķērsojuma vietās, kur proj. kabelis tiek guldīts 1.0m dziļumā, atšurfējot gāzes vadu vai siltumtrasi, tā augšējā mala ir dziļāka par 1.25m, tad kabeli guldīt 1.0m dziļumā, ja gāzes vada vai siltumtrases augšējā mala ir sekliāka par 1.25m, tad kabeli guldīt 0.25m zem gāzes vada vai siltumtrases apakšējās malas.
2. Šķērsojot sakaru kabeli, sakaru kanalizāciju, gāzes vadu vai siltumtrasi, kabeli ievilkt PE caurulē un guldīt vismaz 0,25m attālumā virs vai zem esošajām komunikācijām, ja nav norādīts savādāk.

Apzīmējumi.

W11 - projektējamais abon. kabelis
- projektējamā caurule
- projektējamā kabeļa piesaiste

Pasūtītājs: SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

A.ĀBELES Inženieru birojs Elektroapgādes, vājstrāvu tīklu projektēšana Kalnciema iela 45B, Rīga, Latvija, LV-1046 Tālr.:+371 26336758 http: www.aaib.lv; e-pasts: birojs@aaib.lv			Projekta nosaukums: Avārijas zemsprieguma kabeļu no ēkas kadastra Nr.0100 122 2079 002 nomaiņa Hipokrāta ielā 2, Rīgā.	Pasūtījuma/ arhīva nr.: 01/06/06/2017
				Stadija: BP
			Rasējums: Mezgls A	Lapas nr.: 3
				Lapu skaits: -
				Marka: ELT
Būvpr.d.vad.	A.Ābele		2017.g. 26.jūlijs	Mērogs: 1:250 Būvk. reģ. nr.: 8697-R
Izstrādāja	M.Buša			