
OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA

b/m

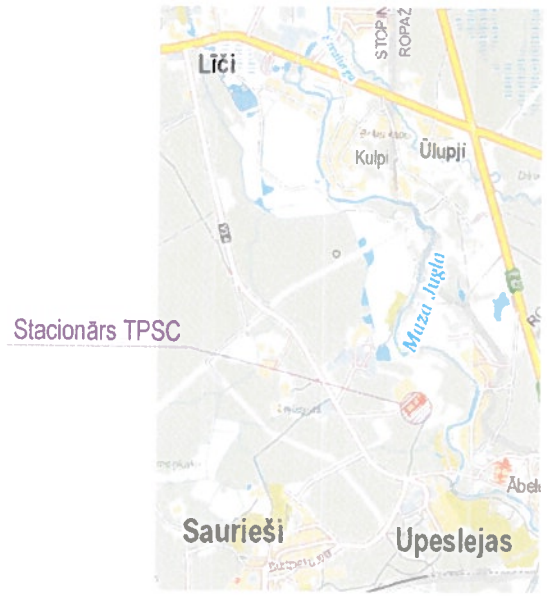

RASĒJUMU SARAKSTS

LAPAS Nr.	RASĒJUMA NOSAUKUMS	DATUMS	PIEZĪMES
EL1-1	Vispārīgie rādītāji.	03.05.2018.	
EL1-2	T-4807, sadalnes GS-1 principshēma.	03.05.2018.	
EL1-3	T-4807, sadalnes GS-1 skats.	03.05.2018.	
EL1-4	T-4807 pārbūves plāns.	03.05.2018.	

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

1. Rīgas Austrumu kliniskās universitātes slīmnicas Stacionāra TPSC esošu zemsprieguma sadalņu modernizācijas projekts izstrādāts pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja norādījumiem, kā arī saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem un instrukcijām.
2. Objektu raksturojošie dati:
   - 2.1. Elektrotīkla spriegums: Ut = 0.4/0.23kV;
   - 2.2. Elektrotīkla frekvence: f = 50Hz.
3. Darbu veikšanas secība:
   - 3.1. Veicot objekta un sadalņu piegādes ceļu apsekošanu, dabā precizēt piegādājamo sadalņu gabarītus atbilstoši izvēlētā ražotāja datiem.
   - 3.2. Sastādīt elektroenerģijas lietotāju atslēgumu grafiku, pārslēgumu ilgumu un laikus saskaņot ar iestādes Energodienesta vadītāju.
   - 3.3. Sagatavot sekmīgo pārslēgšanas darbu veikšanai nepieciešamos materiālus (sadalņu stiprinājumus/rāmjus, kabeļus, spailes, pagaidu sadalnes, nepieciešamības gadījumā - ģeneratoru).
   - 3.4. Esošo skapju demontāžu un projektējamo spēka sadaļņu uzstādīšanu veikt pakāpeniski (pa vienai sekcijai, īslaicīgi pielietojojot pagaidu sadalni). Nepieciešamības gadījumā, nepietiekamā garuma kabeļus pagarināt ar atbilstoša šķērsgriezuma un izolācijas īpašību vadiem.
   - 3.5. Sadalnes pievienot pie esoša zemējuma kontūra elektrosadalnes telpā.
   - 3.6. Veikt nedarbojošo elektrotīklu un skapju demontāžu, demontētos materiālus utilizēt atbilstoši iestādes Energodienesta norādījumiem.
   - 3.7. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot darbu veikšanas zonas.
4. Projektējamo sadalņu izgatavošanu un pārbaudes veikt atbilstosi standarta IEC 61439 norādījumiem.
5. Projektējamās sadalnēs paredzet ~30% rezerves vietas perspektīviem pieslēgumiem.
6. Firmai, kura slēdz līgumu par elektroinstalācijas tīklu izbūvi, jāpiedāvā pilns darbu un materiālu komplekts, kas nepieciešams elektrotīklu izbūvei. Visām iekārtām jānodrošina lietošanas instrukcijas valsts valodā. Materiālus un montāžas izstrādājumus, kas nav paredzēti dotajā projektā, jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi.
7. Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar LVS un LEK standartiem un spēkā esošajiem pašvaldību un valsts izdotajiem celtniecības normatīviem un prasībām.

PASŪTĪTĀJA SASKAŅOJUMS

Šī būvprojekta tehniskie risinājumi atbilst izvirzītām pasūtītāja prasībam.

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

z.v.

(datums) (paraksts)

Pieņemtie apzīmējumi:

- Esošie elektrotīkli
- Demontējamie elektrotīkli
- Projektējamie elektrotīkli
- Esoš. kabeļu trepe

Būvprojekta būvspeciālista apliecinājums

Risinājumi atbilst paredzētajam lietošanas veidam, normatīvajiem aktiem, vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem, saņemtajiem tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un neietekmēs citas būves vai tās daļas konstrukciju noturību, inženiertīklu funkcionēšanu, kā arī trešo personu īpašuma tiesības ir ievērotas.

Būvspeciālists Aleksandrs Trušus
Sert.Nr.: 3-00603 (vards, uzvards)

2018.g. 03.05. (datums) (paraksts)

PROJEKTĒTĀJS SIA "TESLA"
Stigu iela 4, Rīga, LV-1021
tālr: (+371)67205604
fakss: 67205605
tesla@tesla.lv
www.tesla.lv
Energoefektivitāte Elektroapgāde Elektromontāža Projektēšana Saules enerģija Vēja enerģija Ražošana Mērījumi

BPV	A.Trušus		
PROJ.	J.Mihailovs		
PASŪTĪTĀJS	SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"	LĪGUMA NR.	B4-2018/12
PROJEKTA NOSAUKUMS	Transformatoru apakšstacijas zemsprieguma puses (stacionārs TPSC) un Zemsprieguma Spēka sadaļņu (Stacionārs Gaiļezers un stacionārs LOC) modernizācijas projekta izstrāde	STADIJA	B.P.
		MARKA	EL
OBJEKTS	Stacionārs TPSC. Stopiņu novads, Upeslejas.	SAD NR.	EL1
RASĒJUMS	Vispārīgie rādītāji	LAPAS NR.	EL1-1
		MĒROGS	b/m
		DATUMS	03.05.2018.
FAILA NR.		LAPAS NR. SĒJUMĀ	

A3