
RAKUS uzņemšanas nodaļas austrumu ieejas remonta un labiekārtošanas skice

arh. V.Rauhvargere , 21.05.2021.


Uzņemšanas nodaļas izejas demontāžas darbu plāns

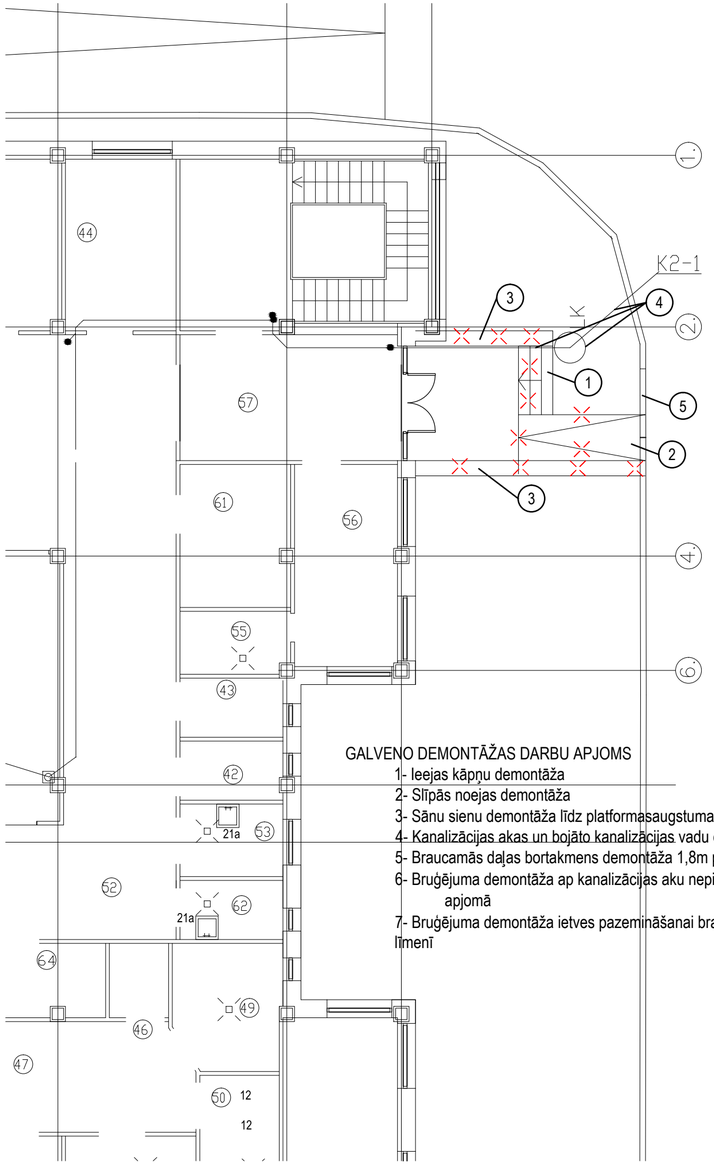

GALVENO DEMONTĀŽAS DARBU APJOMS

1- Ieejas kāpņu demontāža
2- Slīpās noejas demontāža
3- Sānu sienu demontāža līdz platformasaugstumam
4- Kanalizācijas akas un bojāto kanalizācijas vadu demontāža
5- Braucamās daļas bortakmens demontāža 1,8m posmā
6- Bruģējuma demontāža ap kanalizācijas aku nepieciešamā apjomā
7- Bruģējuma demontāža ietves pazemināšanai brauktuves līmenī


Uzņemšanas nodaļas izejas atjaunošanas darbu plāns

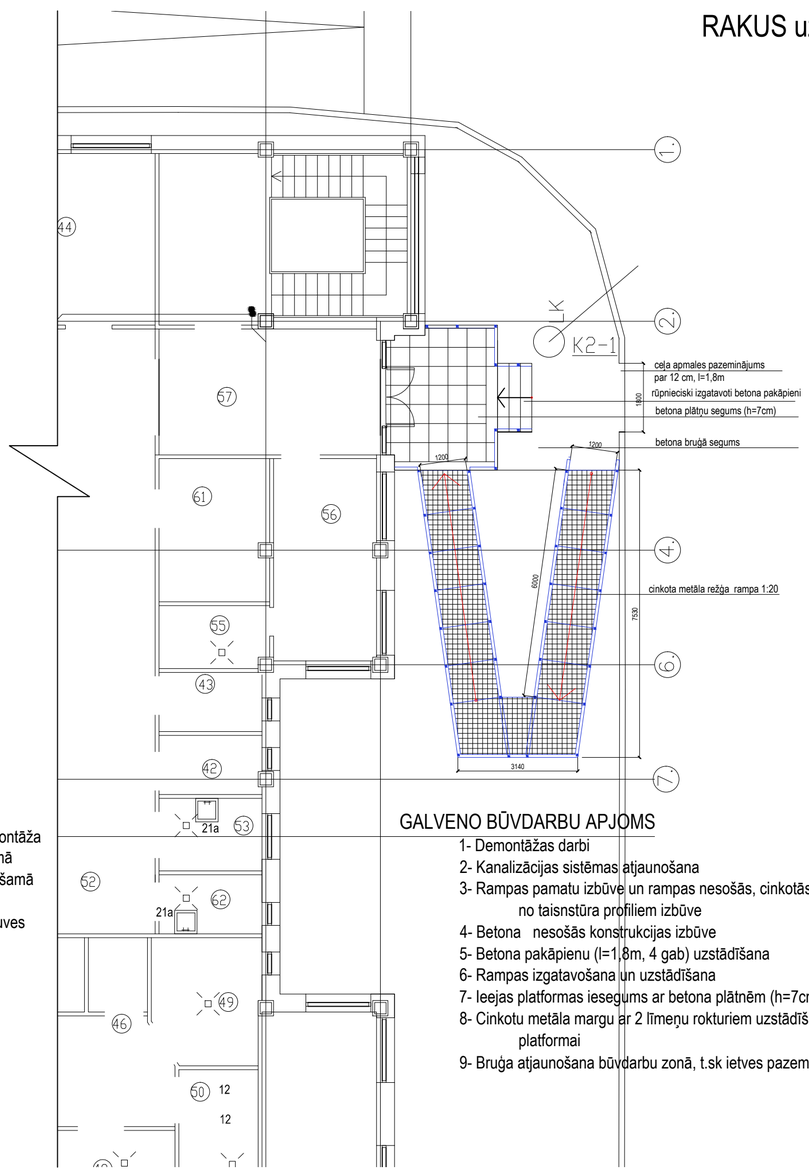

GALVENO BŪVDARBU APJOMS

1- Demontāžas darbi
2- Kanalizācijas sistēmas atjaunošana
3- Rampas pamatu izbūve un rampas nesošās, cinkotās metāla konstrukcijas no taisnstūra profiliem izbūve
4- Betona nesošās konstrukcijas izbūve
5- Betona pakāpienu (l=1,8m, 4 gab) uzstādīšana
6- Rampas izgatavošana un uzstādīšana
7- Ieejas platformas iesegums ar betona plātnēm (h=7cm, apmale pa perimetru)
8- Cinkotu metāla margu ar 2 līmeņu rokturiem uzstādīšana kāpnēm un platformai
9- Bruģa atjaunošana būvdarbu zonā, t.sk ietves pazemināšanai.



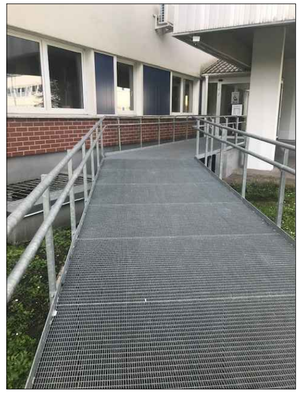

PANDUSA IZBŪVES MATERIĀLI

rūpnieciski krāsota metāla marga Ø50 divos līmeņos, atbilstoši LBN208-15
rūpnieciski krāsoti vai cinkoti metāla statņi (solis 1m)
cinkota vai krāsota metāla profila sānmalas h=100mm
cinkota metāla režģa segums
cinkota vai krāsota metāla nesošā konstrukcija uz betona pamatiem (saskaņā ar aprēķinu)

PANDUSA IZBŪVES ORIENTĒJOŠIE DARBU APJOMI

1. Cinkots presēts metāla režģis PR - 4*11/25*2 (33*34* 3) mm- 20 m2
2. Cinkota metāla marga 2 līmeņos Ø50, t.sk kāpņu 40 t.m
3. Cinkota metāla statņi h=90cm ik pa 1m
4. Cinkota vai krāsota metāla profila sānmalas (h=100mm) 32 t.m
5. Cinkota metāla taisnstūra profila nesošā konstrukcija- saskaņā ar aprēķinu
6. Nesošie balsti- cinkota metāla taisnstūra profils balstīts betona pamatā (10cm virs zemes līmeņa) - saskaņā ar aprēķinu
8. Melnzemes 15 cm biezumā noņemšana zem rampas un pārvietošana 34 m2
10. Mazgātu oļu pabērums zem rampas uz ģeotekstila 10cm 34 m2

G_rampa pie uzņemšanas_austrumu fas_20210521.dwg