INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJU


<u>Skābekļa cauruļvadu un sadales montāža stacionāra "Gaiļezers" 9. korpusā</u>

Darbu Tehniskā specifikācija - Darba pieteikums:

Atbilstoši aprakstam veikt:

1) maģistrālās līnijas montāža pagrabstāvā no stabilizācijas bloka (1. korpusa jaunajā medicīnisko gāzu sadales telpa) uz sadales telpu zem operāciju bloka (9. korpuss);
2) sadales montāža sadales telpā uz 9. korpusa stāviem un 89. nodaļu;
3) cauruļvadu montāža 9. korpusā līdz rozetēm;
4) cauruļvadu montāža līdz 89. ITN;
5) cauruļvadu montāža 89. nodaļas gaitenī un pieslēgšanās esošajām līnijām.

Iesniegt darbu izpildshēmu. Veikt apsekošanu kopā ar vecāko medicīnisko gāzu tehniķi, lai precīzi fiksētu darbu apjomu iesniegtajās tāmēs. Apzinot esošo skābekļa patēriņu un prognozi, uz aprēķiniem balstoties, izvēlēties atbilstošas caurplūdes cauruļvadus.

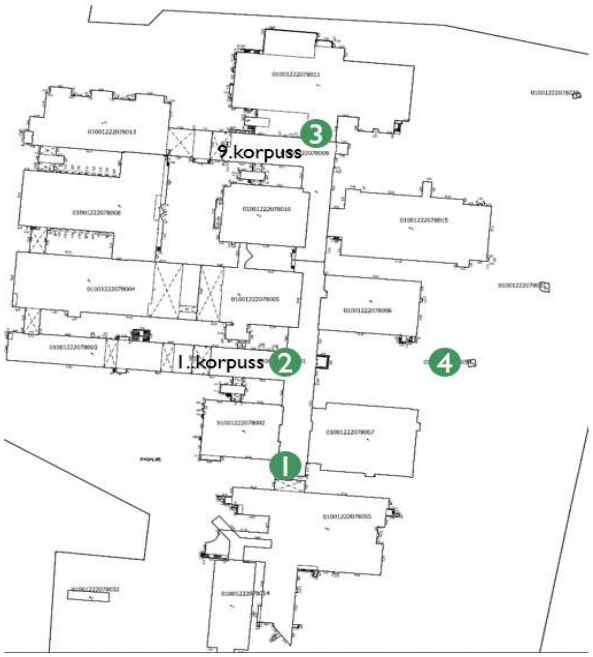

1 – skābekļa ievad/sadales telpa
2 – 1. korpusa sadales telpa
3 – Operāciju bloka un 9k sadales telpa
4 – Jaunā skābekļa muca 350 m3/h



INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJU