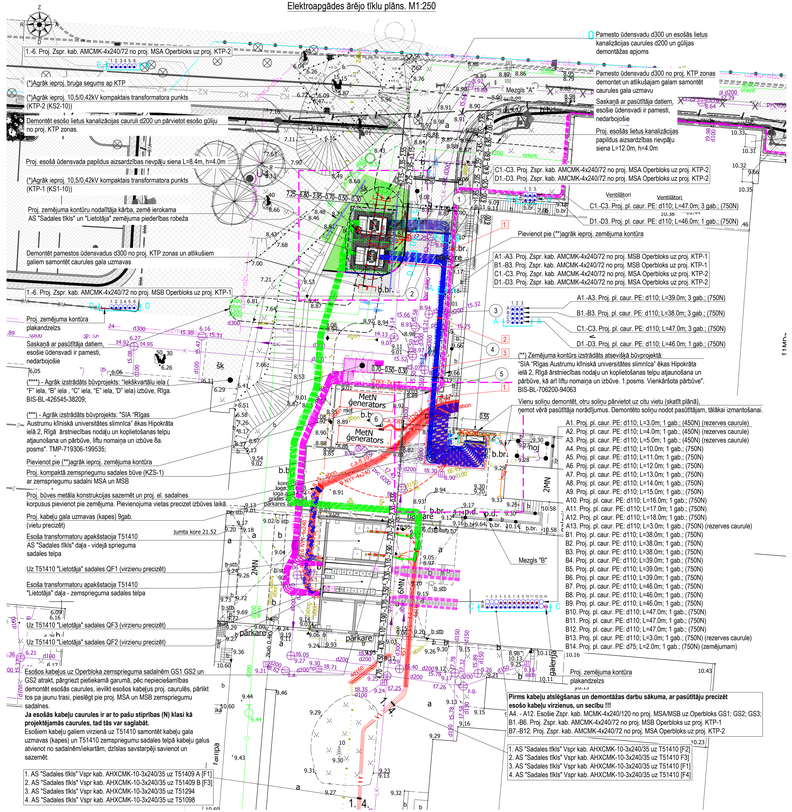
Elektroapgādes ārējo tīklu plāns. M1:250


1.-6. Proj. Zspr. kab. AMCMK-4x240/72 no proj. MSA Operbloks uz proj. KTP-2
(*)Aģrāk ieproj. bruģa segums ap KTP
(*)Aģrāk ieproj. 10,5/0,42kV kompaktais transformatora punkts (KTP-2 (KS2-10))
Demontēt esošo lietus kanalizācijas cauruli ⌀200 un pārvietot esošo gūļņu no proj. KTP zonas.
Proj. esošā ūdensvada papildus aizsardzības nevējāju siena L=8,4m, h=4,0m
(*)Aģrāk ieproj. 10,5/0,42kV kompaktais transformatora punkts (KTP-1 (KS1-10))
Proj. zemļņma kontūru nodalītāja kārba, zemē ierokama AS "Sadales tīkls" un "Lietotāja" zemļņma piederības robeža
Demontēt pamestos ūdensvadus ⌀300 no proj. KTP zonas un atlikušiem gaiļem samontēt caurules gala uzmavas
1.-6. Proj. Zspr. kab. AMCMK-4x240/72 no proj. MSB Operbloks uz proj. KTP-1
Proj. zemļņma kontūra plakandzelzs
Saskaņā ar pasūtītāja datiem, esošie ūdensvadi ir pamesti, nedarbojošie
(*****) - Aģrāk izstrādāts būvprojekts "Iekšvietrāžu ieka ("F" ieka, "B" ieka , "C" ieka, "E" ieka, "D" ieka) izbūve, Rīga. BIS-BL-426545-38209;
(***) - Aģrāk izstrādāts būvprojekts: "SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" ēkas Hipokrāta ielā 2, Rīgā ārstniecības nodaļu un koplietošanas telpu atjaunošana un pārbūve, lifu nomaiņa un izbūve 8a. posms". TMP-719306-199535;
Pievienot pie (**)agrāk ieproj. zemļņma kontūra
Proj. komplektā zemspriegumu sadales būve (KZS-1) ar zemspriegumu sadalni MSA un MSB
Proj. būves metāla konstrukcijas sazemēt un proj. el. sadalnes korpusu pievienot pie zemļņma. Pievienojuma vietas precizēt izbūves laikā.
Proj. kabeļu gaļa uzmavas (kapes) ßgab. (vietu precizēt)
Esoša transformatoru apakšstacija TS1410
AS "Sadales tīkls" daļa - vadaļ sprieguma sadales telpa
Uz TS1410 "Lietotāja" sadales GF1 (virzienu precizēt)
Esoša transformatoru apakšstacija TS1410
"Lietotāja" daļa - zemsprieguma sadales telpa
Uz TS1410 "Lietotāja" sadales GF3 (virzienu precizēt)
Uz TS1410 "Lietotāja" sadales GF2 (virzienu precizēt)
Esošos kabeļus uz Operbloka zemsprieguma sadalnēm GS1 GS2 un GS3 atrakt, pārgriezt pielekamā garumā, pēc nepieciešamības demontēt esošās caurules, ievilkt esošos kabeļus proj. caurulēs, pārlikt tos pa jaunu trasi, pieslēgt pie proj. MSA un MSB zemspriegumu sadalnes.
Ja esošās kabeļu caurules ir ar to pašu stiprības (N) klasi kā projektējamās caurules, tad tās var saglabāt.
Esošiem kabeļu galiem virzienā uz TS1410 samontēt kabeļu gala uzmavas (kapes) un TS1410 zemspriegumu sadales telpā kabeļu galus atvienot no sadalnēm/iekartām, dzīslas savstarpēji savienot un sazemēt.
1. AS "Sadales tīkls" Vspr kab. AHXCMK-10-3x240/35 uz TS1409 A [F1]
2. AS "Sadales tīkls" Vspr kab. AHXCMK-10-3x240/35 uz TS1409 B [F3]
3. AS "Sadales tīkls" Vspr kab. AHXCMK-10-3x240/35 uz TS1294
4. AS "Sadales tīkls" Vspr kab. AHXCMK-10-3x240/35 uz TS1098
Pamesto ūdensvadu ⌀300 un esošās lietus kanalizācijas caurules ⌀200 un gūļņas demontāžas apjoms
Pamesto ūdensvadu ⌀300 no proj. KTP zonas demontet un atlikušajam gaiļam samontēt caurules gala uzmavu
Saskaņā ar pasūtītāja datiem, esošie ūdensvadi ir pamesti, nedarbojošie
Esošās lietus kanalizācijas papildus aizsardzības nevējāju siena L=12.0m, h=4.0m
C1.-C3. Proj. Zspr. kab. AMCMK-4x240/72 no proj. MSB Operbloks uz proj. KTP-2
D1.-D3. Proj. Zspr. kab. AMCMK-4x240/72 no proj. MSA Operbloks uz proj. KTP-2
Ventilātori
C1.-C3. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=47.0m; 3 gab.; (750N)
D1.-D3. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=46.0m; 1 gab.; (750N)
A1.-A3. Proj. Zspr. kab. AMCMK-4x240/72 no proj. MSB Operbloks uz proj. KTP-1
B1.-B3. Proj. Zspr. kab. AMCMK-4x240/72 no proj. MSB Operbloks uz proj. KTP-1
C1.-C3. Proj. Zspr. kab. AMCMK-4x240/72 no proj. MSA Operbloks uz proj. KTP-2
D1.-D3. Proj. Zspr. kab. AMCMK-4x240/72 no proj. MSA Operbloks uz proj. KTP-2
A1.-A3. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=39.0m; 3 gab.; (750N)
B1.-B3. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=38.0m; 3 gab.; (750N)
C1.-C3. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=47.0m; 3 gab.; (750N)
D1.-D3. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=46.0m; 1 gab.; (750N)
(**) Zemļņma kontūrs izstrādāts atsevišķā būvprojektā "SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" ēkas Hipokrāta ielā 2, Rīgā ārstniecības nodaļu un koplietošanas telpu atjaunošana un pārbūve, kā arī lifu nomaiņa un izbūve. 1 posms. Vienkāršota pārbūve". BIS-BL-706200-94063
Vienu soļņu demontēt, otru soļņu pārvietot uz citu vietu (skatīt plānā), ņemot vērā pasūtītāja norādījumus. Demontēto soļņu nodot pasūtītājam, tālākai izmantošanai.
A1. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=3.0m; 1 gab.; (450N) (rezerves caurule)
A2. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=4.0m; 1 gab.; (450N) (rezerves caurule)
A3. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=5.0m; 1 gab.; (450N) (rezerves caurule)
A4. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=10.0m; 1 gab.; (750N)
A5. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=11.0m; 1 gab.; (750N)
A6. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=12.0m; 1 gab.; (750N)
A7. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=13.0m; 1 gab.; (750N)
A8. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=14.0m; 1 gab.; (750N)
A9. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=15.0m; 1 gab.; (750N)
A10. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=16.0m; 1 gab.; (750N)
A11. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=17.0m; 1 gab.; (750N)
A12. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=18.0m; 1 gab.; (750N)
A13. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=3.0m; 1 gab.; (750N) (rezerves caurule)
B1. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=38.0m; 1 gab.; (750N)
B2. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=38.0m; 1 gab.; (750N)
B3. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=38.0m; 1 gab.; (750N)
B4. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=39.0m; 1 gab.; (750N)
B5. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=39.0m; 1 gab.; (750N)
B6. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=39.0m; 1 gab.; (750N)
B7. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=46.0m; 1 gab.; (750N)
B8. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=46.0m; 1 gab.; (750N)
B9. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=46.0m; 1 gab.; (750N)
B10. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=47.0m; 1 gab.; (750N)
B11. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=47.0m; 1 gab.; (750N)
B12. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=47.0m; 1 gab.; (750N)
B13. Proj. pl. caur. PE: ⌀110; L=3.0m; 1 gab.; (750N) (rezerves caurule)
B14. Proj. pl. caur. PE: ⌀75; L=2.0m; 1 gab.; (750N) (zemļņmam)
Pirms kabeļu atslēgšanas un demontāžas darbu sākuma, ar pasūtītāju precizēt esošo kabeļu virzienus, un secību !!!
1.AA - A12. Esošie Zspr. kab. MCMK-4x240/120 no proj. MSA/MSB uz Operbloks GS1; GS2; GS3;
B1.-B6. Proj. Zspr. kab. AMCMK-4x240/72 no proj. MSB Operbloks uz proj. KTP-1
B7.-B12. Proj. Zspr. kab. AMCMK-4x240/72 no proj. MSA Operbloks uz proj. KTP-2
1. AS "Sadales tīkls" Vspr kab. AHXCMK-10-3x240/35 uz TS1410 [F2]
2. AS "Sadales tīkls" Vspr kab. AHXCMK-10-3x240/35 uz TS1410 [F3]
3. AS "Sadales tīkls" Vspr kab. AHXCMK-10-3x240/35 uz TS1410 [F1]
4. AS "Sadales tīkls" Vspr kab. AHXCMK-10-3x240/35 uz TS1410 [F4]
Mezgls "A"
Mezgls "B"
Mezgls "C"
Mezgls "D"
Mezgls "E"
Mezgls "F"
Mezgls "G"
Mezgls "H"
Mezgls "I"
Mezgls "J"
Mezgls "K"
Mezgls "L"
Mezgls "M"
Mezgls "N"
Mezgls "O"
Mezgls "P"
Mezgls "R"
Mezgls "S"
Mezgls "T"
Mezgls "U"
Mezgls "V"
Mezgls "Z"
Mezgls "Ž"
Mezgls "Ā"
Mezgls "Ē"
Mezgls "Ī"
Mezgls "Ū"
Mezgls "Ķ"
Mezgls "Ļ"
Mezgls "Ņ"
Mezgls "Š"
Mezgls "Ģ