

Plāns
Mērogs 1:500

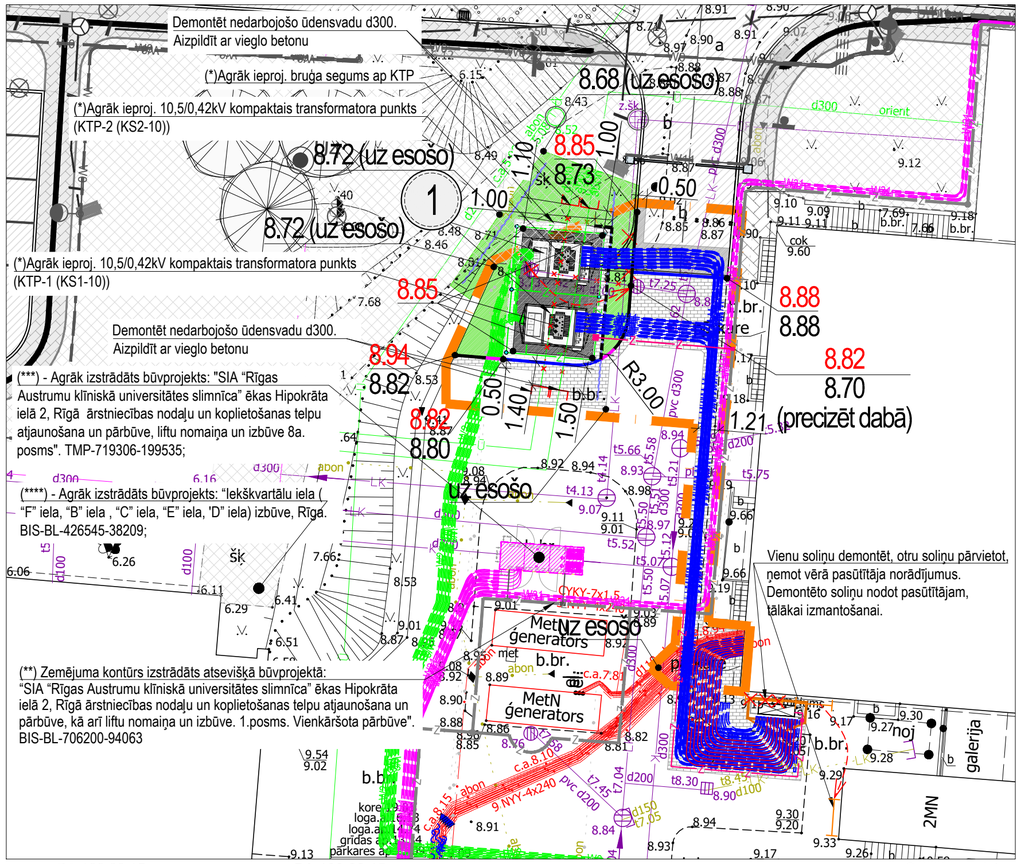

Horizontālais plānojums
Mērogs 1:500

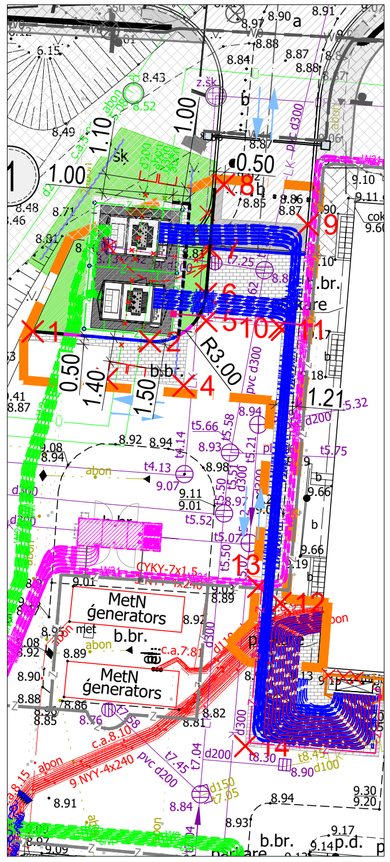


KOORDINĀTES			KOORDINĀTES		
Nr.	X	Y	Nr.	X	Y
1	313890.57	514881.95	8	313899.03	514892.96
2	313890.00	514888.70	9	313896.73	514897.79
3	313887.85	514886.24	10	313890.83	514896.18
4	313887.45	514890.65	11	313890.67	514896.32
5	313891.17	514891.95	12	313874.92	514896.23
6	313892.75	514891.94	13	313875.87	514894.95
7	313895.37	514892.16	14	313866.68	514894.20

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMI	APRAKSTS UN ATŠIFRĒJUMI
	Projektējamā objekta atrašanās vieta
	Zemes gabala robeža
sark.lin.	Sarkanā līnija
	Projektējamās teritorijas būvdarbu robeža
	Atjaunojamais asfaltbetona brauktuves segums
	Atjaunojamais bruģakmens brauktuves segums
	Atjaunojamais zāliens
	Projektējama betona apmale 100x30x15
	Projektējama betona apmale labā, kreisā 100x30x15
	Projektējama betona apmale 100x22x15
	Projektējama betona apmale 100x20x08
44.15 / 44.03	Projektējamā augstuma atzīme uz apmales/brauktuves
×2	Nospraušanas punkts
×	Objektu demontāža
	Transportlīdzekļu kustības virziens
	Projektējamā rievpāļu siena

OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA



ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

Nr. pēc GP	Nosaukums	Būves veids
1	10,5/0,42kV kompaktais transformatora punkts	Esoš.

BŪVPROJEKTA ĢENERĀLPLĀNA DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

Lapa	Nosaukums	Piezīmes
TS-CD-1	Vispārīgie rādītāji, ģenerālplāns, vertikālais un horizontālais plānojums, šķērsgriezumi un mezgli	M 1:250; 1:50; 1:25


IZMANTOTO LATVIJAS STANDARTU UN BŪVNORMATĪVU SARAKSTS

Nr. p/k	Nosaukums
1	Būvniecības likums
2	Vispārīgie būvnoteikumi
3	Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
4	Teritorijas attīstības plānošanas likums
5	LBN 202-18 „Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"
6	Autoceļu un ielu būvnoteikumi


PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti metros.
2. Būvdarbu laikā ievērot pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
3. Materiālu atbilstība attiecīgo standartu un normu prasībām ir uzrādīta "Autoceļu būvdarbu specifikācijās 2023".

UZMANĪBU!
4. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt inženierkomunikāciju atrašanas vietu!

BA 100.30.15
M 1:25




BA 100.22.15
M 1:25



Atjaunojamais bruģakmeņa segums:
1.Betona bruģakmens, h=8cm
2.Šķembu izsijas (2/5), h=5cm
3.Nesaistītu minerālmateriālu pamata izlīdzinošā kārta (0/45) (šķembas), h=12cm
4.Esošā vai uzbēruma sablīvētā grunts


Salaiduma vieta
MĒROGS 1:50

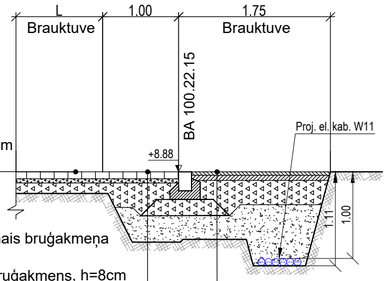

Atjaunojamais bruģakmeņa segums:
1.Betona bruģakmens, h=8cm
2.Šķembu izsijas (2/5), h=5cm
3.Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (0/45) (šķembas), h=28cm
4.Salizturīgā kārta, h=40cm
5.Esošā vai uzbēruma sablīvētā grunts

Atjaunojamais asfaltbetona segums:
1.Karstā asfalta dilumkārta AC11 surf, h=4cm
2.Karstā asfalta saistes kārta AC22 bin, h=6cm
3.Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (0/45) (šķembas), h=28cm
4.Salizturīgā kārta, h=40cm
5.Esošā vai uzbēruma sablīvētā grunts


Griezums 1
MĒROGS 1:50



Atjaunojamais ietves bruģakmeņa segums:
1.Betona bruģakmens, h=6cm
2.Šķembu izsijas (2/5), h=5cm
3.Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (0/45) (šķembas), h=15cm
4.Salizturīgā kārta, h=30cm
5.Esošā vai uzbēruma sablīvētā grunts

Proj. esošās lietus kanalizācijas papildus aizsardzības rievpāļu siena L=12.0m, h=4.0m

BA 100.20.08
M 1:25



Saskaņots ar pasūtītāju un inženierkomunikāciju īpašnieku:
Esošais ūdensvada posms, projektējamo transformatoru apakšstaciju KTP-1 un KTP-2 uzstādīšanas zonā, ir atslēgts un nedarbojas, tā posmu var demontēt. Pirms demontāžas darbu sākuma, kopā ar pasūtītāja un inženierkomunikāciju īpašnieka pārstāvi, pārbaudīt ūdens spiediena neesamību demontējamā cauruļvadā.

Inženierkomunikāciju turētāju saskaņojumi

Inženierkomunikāciju turētājs	Inženierkomunikācija	Paraksts	Datums	Saskaņotājs	Piezīmes
AS "Sadales tīkls"	vid. un zemsprieguma elektroapgādes tīkli	e-paraksts	18.05.2022	Ē.Šilvāne	Sask.Nr.P-79876
SIA "Tet"	elektronisko sakaru tīkli	e-paraksts	16.05.2022	K.Mūriņš	Sask.Nr.PN-201778
AS "Gaso"	gāzes tīkli	e-paraksts	27.04.2022	V.Artūrs Škinčs	
Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme"	Rīgas satiksmes infrastruktūra	e-pasts	26.04.2022	D.Akhmerov	Sask.Nr.2022/750-N
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"	luksoforu un apgaismojuma tīkli	e-pasts	28.04.2022	A.Žiļcovs-Ziņins	Sask.Nr.RG-822/2022
VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"	elektronisko sakaru tīkli	e-paraksts	27.04.2022	I.Farenhorste -Mikāne	Sask.Nr.UV-56337
SIA "Baltcom"	elektronisko sakaru un radiotranslācijas tīkli	e-pasts	02.05.2022	K.Elksnītis	Sask.Nr.BTG22050217
SIA "Latvijas Mobilais Telefons"	elektronisko sakaru tīkli	e-pasts	27.04.2022	E.Rubins	
SIA "Rīgas ūdens"	sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīkli	e-pasts	09.05.2022	R.Reimane	Sask.Nr.2022-N-884
Rīgas domes satiksmes departaments	lietus kanalizācijas tīkli	e-pasts	29.04.2022	M.Krauklis	
SIA "RETN Baltic"	elektronisko sakaru tīkli	e-pasts	28.04.2022	A.Ņikiforovs	Sask.Nr.2825/2022
AS "Rīgas siltums"	siltumapgādes tīkli	e-pasts	27.04.2022	I.Vaivode	Sask.Nr.2020/780
SIA "Telia Latvia"	elektronisko sakaru tīkli	e-pasts	25.04.2022	A.Janums	
AS "Latvenergo" IT un T Reģionālās ekspluatācijas funkcijas kabeļu dienests	elektronisko sakaru tīkli	e-pasts	09.05.2022	J.Grabis	Sask.Nr. 888
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"	vietējo komunikāciju tīkli	e-pasts	02.06.2022	M.Groza	

Rīgas domes
Pilsētas attīstības departaments
Topogrāfiskais plāns reģistrēts Rīgas pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē ar
Nr. 20220603TP1047 DA-22-25643-sd
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67012947, e-pasts: pad@riga.lv, www.rdpad.lv

Rīga, Zaķusalas krastmala 33, LV-1050
Reģ.nr. 45403018310
Tālr.:29958795
Birojs.26632666
energoplans1@gmail.com
www.energoplans.lv

Plāna nosaukums: Topogrāfiskais plāns

Pasūtītājs: SIA „SESTAIS STILS"		Objekta ID numurs: T0768	
		Lapa:	3
Pasūtījums: Rīga,Hipokrāta iela 2		Lapas:	3
		Mērogs:	1:500
		Platība:	6.11 ha
Vadītājs	Edgars Bričonoks		03.06.2022
Ģeodēzists Sert Nr.:AC0294	Ilja Koroļovs		03.06.2022
Mērnieka palīgs	Valdis Lujāns		03.06.2022

0	-	-	-
KODS CODE	IZMAIŅAS REVISION	IZPILDĪJA MADE BY	PARAKSTS SIGNATURE	DATUMS DATE

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS / PASŪTĪTĀJS
INITIATOR OF CONSTRUCTION / CLIENT
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Reģ. Nr. 40003951628
Rīga, Hipokrāta iela 2, LV-1079

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS
DESIGNER OF THE PROJECT
DAINA EL SIA
Būvkomersanta reģ. Nr. 3308-R
Ūnijas iela 8 k-6, Rīga, Latvija, LV-1084
tel (+371) 67332064, info@daina-el.lv
www.daina-el.lv

BŪVPROJEKTA DAĻAS IZSTRĀDĀTĀJS
DESIGNER OF THE PROJECT PART
VIAFUTURE
Smilšu iela 9 k-1-11, Baloži, Ķekavas nov., LV-2112, tālr.: 20237732
sia.viafuture@gmail.com, Būvkomersanta reģistrācijas numurs 12485

OBJEKTS
Jauna elektroapgādes pieslēguma izveide stacionāra "Gaiļezers" Operāciju blokam, Hipokrāta ielā 2, Rīgā

BŪVPROJEKTA DAĻA
DESIGN PART: TS-CD/ Ceļa darbi

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS
HEAD OF DESIGN PART: Anastasija Cisere, Sert.Nr. 3-01425, 11.07.2023

INŽENIERIS
ENGINEER: Veronika Džerina, 11.07.2023

RASĒJUMA NOSAUKUMS
DRAWING TITLE
Vispārīgie rādītāji, ģenerālplāns, vertikālais un horizontālais plānojums, šķērsgriezumi un mezgli

PASŪTĪJUMA NR. ORD. NO.	STADIJA STAGE	MĒROGS SCALE	IZMAIŅA REVISION
2023-038	BP	-	0

RASĒJUMA NR. DRAWING NO.: 2023-038-TS-CD-001-0
DATUMS DATE: 11.07.2023

© ŠIS BŪVPROJEKTA DAĻAS DOKUMENTĀCIJA NAV IZMANTOJAMA CITU OBJEKTU PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR SIA "DAINA EL".