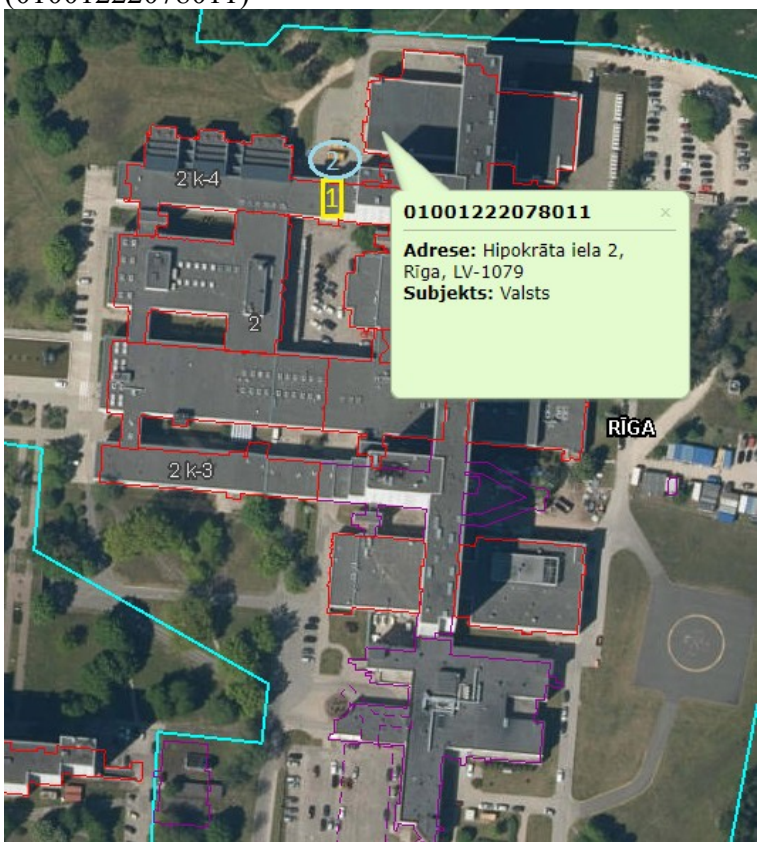
A pielikums
pie Iepirkuma "Jauna elektroapgādes pieslēguma izveide stacionāra
"Gaiļezers" Operāciju blokam, Hipokrāta ielā 2, Rīgā",
ID Nr. RAKUS 2023/07M nolikuma

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

<table>
<tr><td colspan="2">Objekta nosaukums</td><td colspan="4">"Jauna elektroapgādes pieslēguma izveide stacionāra "Gaiļezers" Operāciju blokam, Hipokrāta ielā 2, Rīgā"</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Zemesgabala kadastra Nr.</td><td colspan="4">Hipokrāta iela 2, 01001222078. Stacionāra "Gaiļezers" Operāciju bloks (01001222078011)


Apakšstaciju izvietojums:
1) Esošā apakšstacija TP1410 (2 x 1000kVA);
2) Provizoriskais jaunās apakšstacijas novietojums.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td rowspan="3">Būvniecības veids</td><td>Jauna būvniecība</td><td>Pārbūve</td><td>Atjaunošana</td><td>Nojaukšana</td></tr>
<tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Būvniecības ieceres dokumentācijas projektēšanas un būvniecības kārtas</td><td colspan="4">Būvniecības ieceres dokumentācija sadalāma 2 daļās:
1.daļa – augstsprieguma daļa – jauna pieslēguma izveidošana. Projektēšanu veikt ievērojot AS "Sadales tīkls" izsniegtās elektroietaišu ierīkošanas Tehniskās prasības Nr.121426220;
2.daļa – zemsprieguma daļa – zemsprieguma tīklu pārbūve, nodrošinot Operāciju bloka pārslēgšanu no esošās apakšstacijas TP1410 uz jauno.</td></tr>
</table>

4.	**Inženierbūves grupa, funkcija un parametri**	**I grupas būve**, atbilstoši MK noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 1.pielikumam.
5.	**Pasūtītājs**	Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca
6.	**Pasūtītāja pārstāvis, tālr. Nr.**	Mārīte Groza Inženiertīklu attīstības projektu vadītāja, marite.groza@aslimnica.lv , T.28876946 un Andris Meždreijs Tehniskās atbalsta daļas vecākais meistars, andris.mezdreijs@aslimnica, T.29246937.
7.	**Būvprojekta veids**	Atbilstoši MK not. Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 6.[1]. punktam, būvniecība veicama ar paziņojumu par būvniecību, bet neatkarīgi no tā sagatavojams **Vienkāršots tehniskais projekts,** tai skaitā, DOP, tāmes, vispārīgie dati, skaidrojošais apraksts, elektroietaišu specifikācijas, shēmas u.c. atbilstoši izsniegto tehnisko noteikumu prasībām.
8.	**Esošās situācijas/objekta apraksts**	Ņemot vēra stacionāra "Gaiļezers" 9. un 10. korpusa pārbūves projekta darbus, pieaugs nepieciešamā elektroenerģijas jauda, kas nepieciešama pilnvērtīgai korpusu darbību. Šobrīd esošā transformatoru apakšstacija TP1410 nodrošina elektroapgādes pieslēgumu 9., 10., 15., korpusiem un Operāciju blokam. Esošā apakšstacijas nevar nodrošināt nepieciešamo papildus jaudu, tāpēc nepieciešamas izbūvēt jaunu transformatoru apakšstaciju, lai atslogotu TP1410 un nodrošinātu tajā brīvu jaudu 9. un 10. korpusa nākotnes vajadzībām.
9.	**Projektēšanas uzdevumu mērķis un sasniedzamais rezultāts**	Veikt Operāciju bloka pārslēgumu no apakšstacijas TP1410 uz jauno transformatoru apakšstaciju.

10.	**Veicamie darbi**	1. Esošās situācijas apsekošana dabā, apakšstacijas novietojuma precizēšana. 2. Būvniecības ieceres dokumentācija izstrādājama ievērojot AS "Sadales tīkls" izsniegtās elektroietaišu ierīkošanas Tehniskās prasības Nr.121426220 (*Pielikumā*). 3. Pirms dokumentācijas izstrādes topogrāfijas augstuma atzīmes precizēt uz vietas objektā (*Pasūtītāja rīcībā ir esoša topogrāfija, kura pēc nepieciešamības aktualizējama. Topogrāfija tiks izsniegta iepirkuma konkursa uzvarētājam pēc līguma noslēgšanas*). 4. Esošo iekārtu tehniskā dokumentācija tiks izsniegta iepirkuma uzvarētājam pēc līguma noslēgšanas. 5. Inženierkomunikāciju aizsargjoslas precizējamas plānos un dabā uz vietas. 6. Ievietot jaunajā TP nepieciešanās zemsprieguma iekārtas. 7. Pārbaudīt ievada automātiskās pārslēgšanās sistēmu, nepieciešamības gadījumā veikt korekcijas. 8. Veikt esoša ģeneratora (**Gesan DTAS 1000E** (*890kW*)) pieslēguma pārbaudi, nepieciešamības gadījumā veikt korekcijas. 9. Paredzēt zemsprieguma savienojumu starp jauno apakšstaciju un TP1410. 10. **inženierkomunikāciju tīklu projektus** izstrādā atbilstošajā jomā licencēta projektēšanas organizācija vai sertificēts speciālists. **Vispārējie nosacījumi:** 11. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt saskaņā ar Enerģētikas

		likumu, Aizsargjoslu likumu, Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumiem un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 12. Projektēšanas gaitā risinājumus saskaņot ar stacionāra "Gaiļezers" Tehniskā atbalsta daļu. 13. Pārslēgšanas laikā nodrošināt slimnīcas un operāciju bloka nepārtrauktu darbību, pārslēgšanas darbu apraksts obligāti iekļaujams darbu organizēšanas projekta sadaļā. 14. Sagatavot ekonomisko sadaļu.
11.	Projektēšanas uzsākšanas un pabeigšanas termiņi	Kopējais darbu izpildes termiņš **5 mēneši** no līguma noslēgšanas dienas. Pakalpojums uzsākams nekavējoties pēc līguma noslēgšanas. Esošās situācijas apsekošana dabā veicama ne vēlāk kā **7 kalendāro dienu** laikā kopš līguma noslēgšanas dienas.
12.	Saskaņošana ar pasūtītāju	Saskaņošanu veic ar pasūtītāja kontaktpersonu, kura ir norādīta Tehniskās specifikācijas 6.punktā, iesniedzot elektronisku projekta versiju e-pastā.
13.	Būvniecības ieceres dokumenti	Izpildītājs sagatavo dokumentus iesniegšanai būvvaldē atbilstoši I grupas inženierbūves pārbūves prasībām. Būvvaldē iesniedzamo dokumentu saturu un apjomu nosaka speciālie būvnoteikumi. Sagatavojot dokumentāciju vērst uzmanību: 1. norādīt informāciju par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi; 2. iekļaut esošo un jauno konstrukciju un iekārtu risinājumu rasējumus, mezglus un specifikācijas. 3. Izpildītājs izstrādāto dokumentāciju saskaņo ar skarto inženierkomunikāciju turētājiem, skarto zemes vienību īpašniekiem/lietotājiem 4. izstrādāt lokālo tāmi, izdalot atsevišķi augstsprieguma un zemsprieguma darbus **iesniedzamo eksemplāru skaits:** Būvniecības ieceres dokumentāciju (izņemot būvniecības iesniegumu) iesniedz elektroniski (BIS un CD diskā vai datu nesējā).
14.	Autoruzraudzība	Ja būvniecības laikā tiek atklātas nepilnības projektā, kuras pieļautas projekta izstrādes laikā, projektētājs veic nepieciešamos labojumus, par ko atsevišķa samaksa netiek paredzēta. Ja būvniecības laikā tiek atklātas situācijas/ izmaiņas, ko iepriekš nevarēja paredzēt un kā rezultātā jāveic labojumi projektā, projektētājs veic labojumus autoruzraudzības kārtā, par ko tiek saņemta apmaksa no Pasūtītāja.

Pielikumā:
Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskās prasības uz 4 lapām.